




CABLOTECH
Automation & Lighting

UNDERGROUND / CORNER

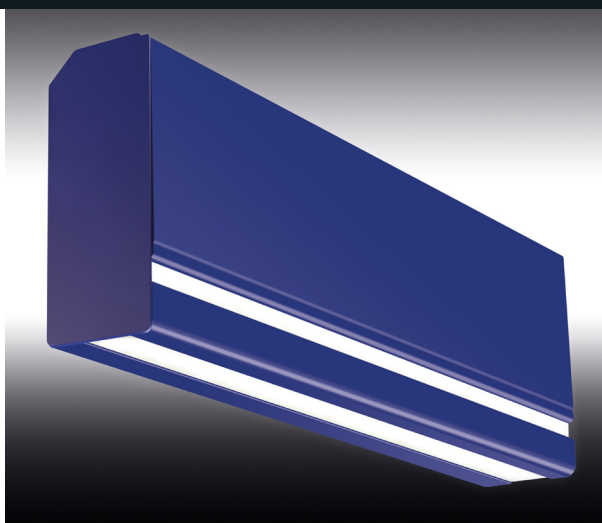

The lines of LED UNDERGROUND and CORNER, arises from the need to light rail subways and all those areas where an angular lighting is required. This system has been designed to create a line for the insertion and the passage of cables, such as network, telephone or electrical cables, etc. This line is fully modular, with the option to choose besides the lighting element, four different sizes of blind items, accessories for connection and closing (joint element and closing plug). All elements can be opened thanks to a door fastened by screws to the body of the structure.

La nuova linea Underground e la linea Corner nascono dalla necessità di illuminare i sottopassi ferroviari e tutte quelle zone dove si richiede un'illuminazione angolare. Grazie a questo sistema, è possibile creare una linea per il passaggio di cavi quali cavi di rete, cavi telefonici o altro. Questa linea è, infatti, completamente modulare grazie alla possibilità di scegliere, oltre all'elemento illuminante, gli accessori per l'unione e la chiusura che funge da elemento di giunzione e tappo. Tutti gli elementi sono apribili grazie ad un portello frontale avvitato al resto della struttura.



Made in Italy



CODICE / CODE	LC0014	LC0086
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	100-277Vac / 50-60Hz	12VDC (strip led inferiori) 24VDC (strip led frontali)
POTENZA MASSIMA ASSORBITA / MAXIMUM POWER INPUT	40W	20W
SORGENTE / SOURCE	96 SMD LED	strip LED smd
TEMPERATURA DI COLORE / COLOUR TEMPERATURE	Natural White 4.000K	Natural White 4.000K
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE / RATED LUMINOUS FLUX	5.600 lm	1.920 lm
FLUSSO LUMINOSO REALE / ACTUAL LUMINOUS FLUX	4.000 lm	1.300 lm
TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE	Da/From -30°C a/to +50°C	Da/From -30°C a/to +50°C
CONTROLLO / CONTROL	On/Off	On/Off
MATERIALI MATERIALS	<ul style="list-style-type: none"> • Acciaio verniciato (struttura) <i>Painted steel (structure)</i> • Acciaio Inox (viteria) <i>Stainless steel (screws)</i> • Vetro temprato 4 mm <i>Tempered glass 4mm (screen)</i> • Silicone (guarnizioni) <i>Silicone (gaskets)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio estruso verniciato (struttura) <i>Painted aluminum extruded (structure)</i> • Acciaio inox (viteria e pressacavi) <i>Stainless steel (screws and cable glands)</i> • PMMA satinato sp. 3mm (schermo) <i>PMMA satin 3mm (screen)</i>
PESO / WEIGHT	14 Kg	13,5 Kg
DIMENSIONI IMBALLO / PACKAGING DIMENSIONS	1700mm x 300mm x 300mm	1100mm x 420mm x 200mm
DIMENSIONE LAMPADA / LAMP DIMENSION	1500mm x 220mm x 220mm	1000mm x 400mm x 150mm



CABLOTECH srl



Via Milano, 59
24040 Bonate Sopra (Bg) - Italia



T. +39 035 46 44 22
F. +39 035 49 43 275



info@cablotech.eu
www.cablotech.eu

in cooperation with



PROGTECH
Lighting